


Igrometro

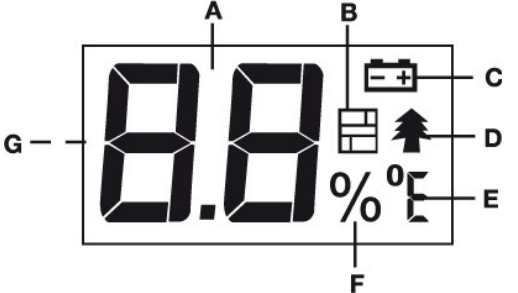


INTRODUZIONE

Questo strumento può misurare il livello di umidità nella segatura del legname (anche carta, cartone) e materiali temprati (malta, calcestruzzo e intonaco). Questo mostra direttamente il livello di umidità. In più, può anche misurare la temperare ambientale. È portatile e molto facile da usare.

ISTRUZIONI

1. Tenere lo strumento asciutto.
2. Tenere le sonde pulite.
3. Tenere lo strumento e la batteria fuori dalla portata di bambini e neonati.
4. Alcuni fattori (come tipo di materiale e temperatura) possono alterare il risultato di misurazione dell'umidità e si può fare il necessario per correggere il valore mostrato. Non usare lo strumento per ispezioni o per scopi di consultazioni.
5. Quando il simbolo  appare, le batterie sono scariche e dovrebbero essere sostituite. Assicurarsi che le connessioni di polarità della batteria siano corrette quando si sostituiscono le batterie. Se non si userà lo strumento per un lungo periodo, rimuovere le batterie.
6. I range di misurazione, l'umidità del legno, l'umidità dell'edificio e la temperatura possono cambiare come di seguito:
 - a. Accendere l'unità premendo il tasto di selezione.
 - b. Premere ancora e tenere il tasto di selezione fino a quando il display lampeggia e mostra l'area desiderata.
 - c. Premendo ancora, si può selezionare il range di misurazione desiderato. Questo è visibile sullo schermo tramite un'icona.

A	Display	
B	Simbolo di umidità del materiale	
C	Icona della batteria	
D	Simbolo di umidità del legno	
E	Unità di misura della temperatura	
F	Contenuto dell'umidità in %	
G	Controluce del display	

Range:

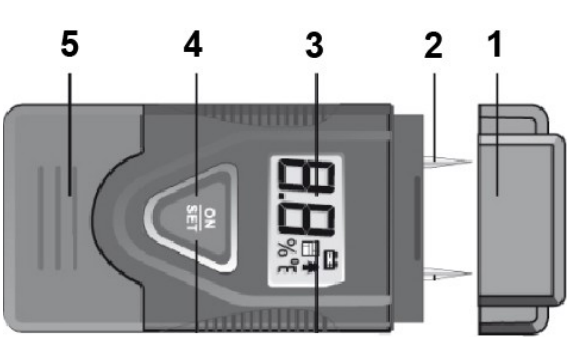
Legno: 6-42 %
Materiale: 0,2-2%

Risoluzione:

Legno: 1 %
Materiali: 0,1 %

Temperatura:

0-40°C

1	Coperchio	
2	Sonde di misurazione	
3	Display LCD	
4	Interruttore di selezione On/Off	
5	Coperchio della batteria	

